


# Solid State Relay (3 Phase with SCR unit)

## 3Φ(20~60A)固態繼電器

### DIMENSION 尺寸圖

A:20~40A  
(自冷式 self-cooling system )

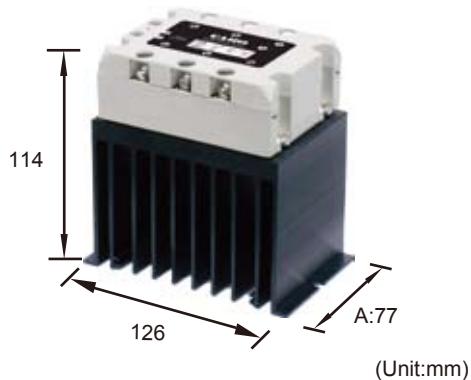

B: 60A  
(風冷式 fan-cooling system )



### ORDERING CODE 訂貨編號

Model No. 型號		4	8		
2 Passage二通道	2				
3 Passage三通道	3				
Input Voltage 輸入電壓	DC 10~32V	D			
	AC 90~250V	A			
Output Voltage 輸出電壓	AC 220V~440V		48		
Load Current 負載電流	20A			20	
	30A			30	
	40A			40	
	60A			60	

備註:60A加風扇 (60A+FAN)

※須考慮電源變動、散熱片及其他外在因素，實際使用電流不得超過SSR額定之60%。

※Must consider the system of power on, heat sink and other factors, the usage current shouldn't be above 60% of its rated current.

※負載測試：負載未接或電流太小（1A以下）無法正常導通，測試時請接1A以上之負載。

※Testing: Load current over 1A

### Features

1. Load current ranges from 20 to 60 Amps.
2. Internally mounted snubber circuit protection from huge current (dv/dt) application.
3. Zero Crossing turn-on, Zero current turn-off.
4. With LED display to detect the operation condition of devices.
5. Photo-isolation, 4000V Rms isolation.
6. Ambient Temperature : -10 °C~55 °C, below 90% humidity
7. Weight : 20A~40A approx. 0.9Kg 60A approx. 1.2Kg

### 特性

1. 負載額定電流 20A~60A
2. 內部提供RC電路防止突波產生
3. 零電位導通
4. 使用LED顯示觸發狀態
5. 採光耦合隔離 4000V Rms
6. 環境溫度：濕度低於90%，常溫介於零下10至55度
7. 重量：20A~40A 約 0.9公斤 60A 約 1.2公斤

### WIRING EXAMPLE 接線說明

